

OLIVIA

Scară de sprijin cu trepte pătrate

Scară ușoară simplă de sprijin din aluminiu și manevrabilă, ideală pentru uz industrial. Foarte bună în construcții, agricultură și în depozite.


Caracteristici:

- Montați cu secțiune dreptunghiulară de 67 x 25 mm
- Trepte mobile cu suprafață anti-derapare de 30 x 30 mm
- Trepte fixate pe montant cu sistemul de deschidere și bordurare
- Înălțare la trepte 300 mm
- Dopuri anti-derapante la extremitățile montanților
- Înclinație de la 65° la 75°
- Sarcină 150 Kg

CERTIFICATĂ DE :
TUV ITALIA SRL și POLITEHNICA DE STAT din MILANO




Secțiune îmbinare treaptă

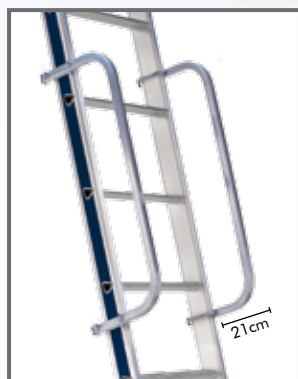

Balustradă (la cerere)
Realizată din țevă patrată din aluminiu de 25 x 25 mm lungime 77 cm.
Poate fi livrată la bucată sau la pereche
cod. **A50CORR67**




Sabat mobil (la cerere)
cod. **MP02ZPC**



NORMATIVĂ
EUROPEANĂ
EN 131-1/2/3



NORMATIVĂ
ITALIANĂ
D. Lgs. 81/2008 Art. 113



| CODURI | A(m) | B(m) | D(m)65° | H(m)65° | N. Gr. | Kg | M3 |
|---------|------|-------|---------|---------|--------|------|------|
| A02A200 | 2,00 | 0,405 | 1,93 | 1,80 | 6 | 3,5 | 0,06 |
| A02A250 | 2,50 | 0,405 | 2,40 | 2,25 | 8 | 4,5 | 0,07 |
| A02A300 | 3,00 | 0,405 | 2,90 | 2,70 | 9 | 5,0 | 0,09 |
| A02A350 | 3,50 | 0,405 | 3,38 | 3,18 | 11 | 6,0 | 0,10 |
| A02A400 | 4,00 | 0,405 | 3,86 | 3,62 | 13 | 7,0 | 0,11 |
| A02A450 | 4,50 | 0,405 | 4,35 | 4,00 | 14 | 8,0 | 0,13 |
| A02A500 | 5,00 | 0,405 | 4,83 | 4,54 | 16 | 8,5 | 0,14 |
| A02A550 | 5,50 | 0,405 | 5,30 | 4,98 | 18 | 9,5 | 0,16 |
| A02A600 | 6,00 | 0,405 | 5,77 | 5,45 | 19 | 10,5 | 0,17 |



OLIVIA

Scară de sprijin cu trepte late

Scară simplă de sprijin din aluminiu, ușoară și manevrabilă foarte bună pentru construcții, agricultură și în depozit. Caracteristica sa principală este robustețea, deci este ideală pentru uz industrial

Caracteristici:


- Montați cu secțiune dreptunghiulară de 70 x 20 mm
- Trepte plane cu suprafață contra alunecării de 80 x 30 mm
- Trepte fixate pe montant prin bordurare
- Înălțare treptelor 250 mm
- Dopuri anti-derapante la extremitățile montanților
- Înclinație 70°
- Sarcină 150 Kg

CERTIFICATĂ DE:
TUV ITALIA SRL și POLITEHNICA
DE STAT din MILANO

SCALE
IN ALLUMINIO




Treaptă 80x30 mm

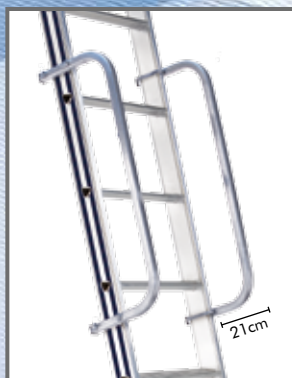

Balustradă (la cerere)
Realizată din țevă pătrată
din aluminiu de 25 x 25 mm,
cu lungimea de 77 cm.
Poate fi livrată o bucată
sau la perechi
cod. **A50CORR67**



Sabat mobil (la cerere)
cod. **MP02ZPC**



NORMATIVĂ
EUROPEANĂ
EN 131-1/2/3



NORMATIVĂ
ITALIANĂ
D. Lgs. 81/2008 Art. 113



| CODURI | A(m) | B(m) | H(m) | N. Gr. | Kg | M3 |
|----------|------|-------|------|--------|------|------|
| A02AP200 | 2,00 | 0,410 | 1,88 | 7 | 5,0 | 0,06 |
| A02AP250 | 2,50 | 0,410 | 2,35 | 9 | 6,2 | 0,07 |
| A02AP300 | 3,00 | 0,410 | 2,80 | 11 | 7,5 | 0,09 |
| A02AP350 | 3,50 | 0,410 | 3,30 | 13 | 8,8 | 0,10 |
| A02AP400 | 4,00 | 0,410 | 3,75 | 15 | 10,0 | 0,11 |
| A02AP450 | 4,50 | 0,410 | 4,22 | 17 | 11,4 | 0,13 |
| A02AP500 | 5,00 | 0,410 | 4,70 | 19 | 12,7 | 0,14 |
| A02AP550 | 5,50 | 0,410 | 5,16 | 21 | 14,0 | 0,16 |
| A02AP600 | 6,00 | 0,410 | 5,60 | 23 | 15,3 | 0,17 |

