


RAMPE DE ÎNCĂRCARE

FIXE ȘI PLIABILE


Realizată din profil de aluminiu 35 mm și cu un suport de rulare antiderapant . Este extrem de ușor și compact ideal pentru vehicule mici.

Cum se determină lungimea rampei :
Înălțimea la nivelul de încărcare x 100

30

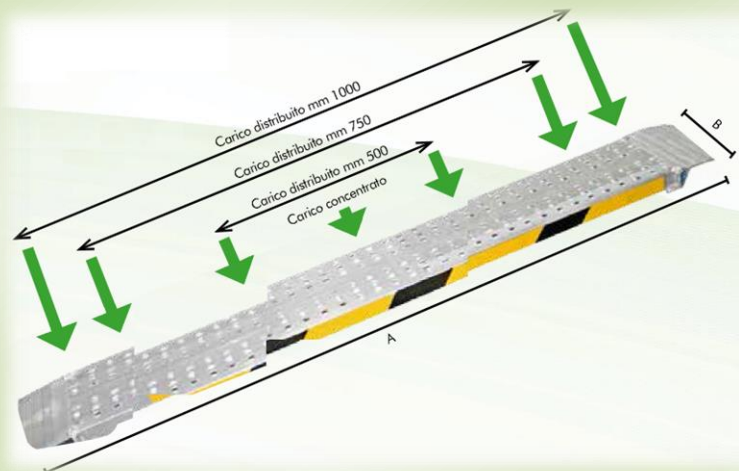

Rampa fixă							
Coduri	A(mm)	B(mm)	Greut. max interaxe (/pereche)			încarc.ătura concentrată	Kg / pereche
			50	75	100		
H35/15	1500	200	1240	1841	2991	723	9
H35/20	2000	200	740	930	1250	480	11
H35/25	2500	200	565	650	755	350	14,6
H35/30	3000	200	380	490	550	290	17

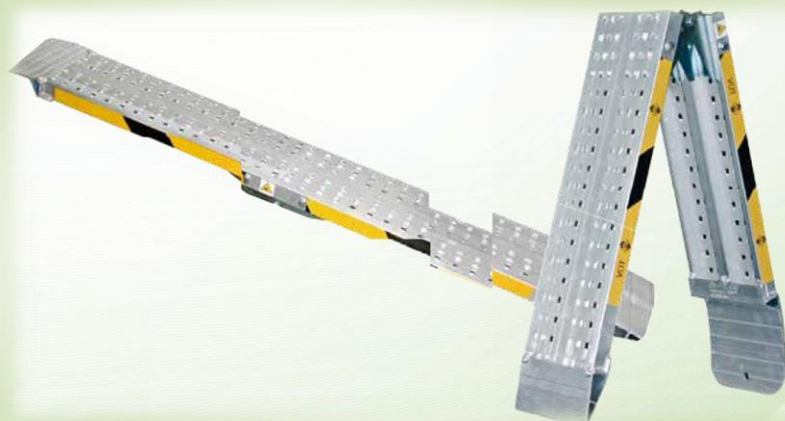

Rampa pliabilă							
Coduri	A(mm)	B(mm)	Greut. max interaxe (/pereche)			încarc.ătura concentrată	Kg / pereche
			50	75	100		
H35P/15	1500	200	750	1300	2100	500	13,50
H35P/20	2000	200	500	630	950	480	15,50
H35P/25	2500	200	400	600	300	300	19,00